

# TabLines TTS Design Tablet Tischständer

Montageanleitung



Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung vor Montage - Installation - Inbetriebnahme!  
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Produkt.



<b>1.</b>	<b>Lieferumfang.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Allgemeine Hinweise.....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Einsetzen des Tablets.....</b>	<b>5</b>
3.1	Drehmodul ausbauen.....	5
3.2	Gehäuse öffnen.....	5
3.3	Verlegen des Kabels.....	5
3.4	Tablet einlegen.....	6
3.5	Gehäuse schließen.....	6
3.6	Drehmodul anschrauben.....	6

## Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem TabLines TTS Design Tablet Tischständer haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das Ihnen auf hohem technischen Niveau großen Nutzen in den Bereichen Komfort und Design bietet.

Die Einsatzfähigkeit und Lebensdauer des TabLines TTS Design Tablet Tischständers hängt vom ordnungsgemäßen und fachgerechten Einbau, Bedienung, Pflege und Beachtung der in dieser Montageanleitung enthaltenen Anweisungen ab. Ggfs. erforderliche elektrische Anschlüsse sollten nur vom entsprechenden Fachmann vorgenommen werden.

### 1. Lieferumfang

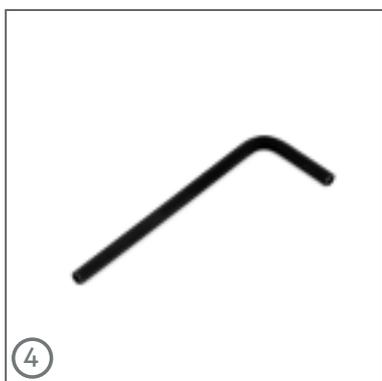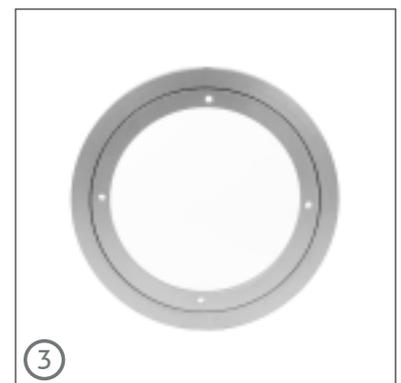

#### Im Lieferumfang enthalten:

- ① 1x Gehäuseoberteil
- ② 1x Gehäuseboden
- ③ 1x Drehmodul (nur bei dem TTS mit Drehmodul enthalten!)
- ④ 1x Sicherheitssechskantschlüssel 3 mm
- ⑤ 4x Schraube M5
- ⑥ 6x Sicherheitsschraube M5

## 2. Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie vor der eigentlichen Montage folgende Hinweise für eine fachgerechte Anbringung:

1. Benutzen Sie den TabLines TTS Tischständer nur auf trockenen, soliden und geraden Flächen.
2. Sie können Ihr Tablet im TTS Tabletständer aufladen. Durch die Öffnung im Gehäuseboden kann ein Ladekabel zur gewünschten Stromquelle durchgeführt werden. Ein entsprechendes Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei einigen Samsung Modellen ist die zusätzliche Verwendung eines Winkelsteckers notwendig.
3. TabLines TTS Tablet Tischständer sind für alle gängigen Tablet Modelle erhältlich. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das passende TTS für Ihren Tablet-PC erworben haben.
4. Die TTS Tablehalterung kann für alle auf dem Markt verfügbaren Tablets gefertigt werden (z.B. Apple, Samsung, Microsoft, Amazon Fire uvm.). Die Montageanleitung ist bei allen Tabletmodellen gleich.
5. Haben Sie sich für ein Modell ohne Drehmodul entschieden, überspringen Sie die Schritte 3.1 und 3.6.

### Zeichnung TTS Design Tabletständer

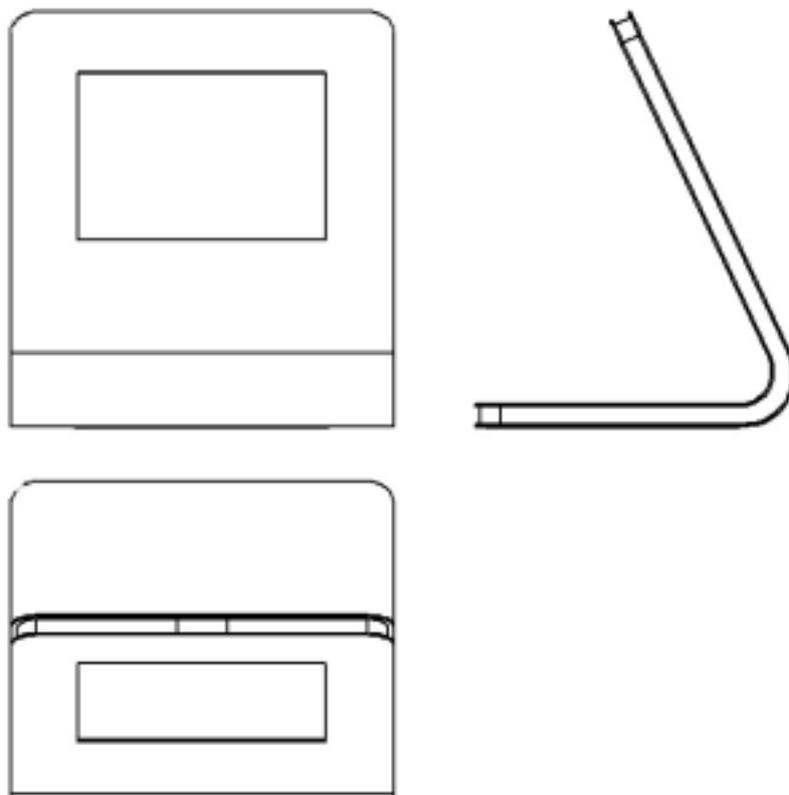


Abb. 1: TabLines TTS Design Tischständer

### 3. Einsetzen des Tablets

Der TabLines TTS ist ein robuster und funktioneller Tischständer für Ihr Tablet. Dank seiner soliden Stahlkonstruktion ist Ihr Tablet vor unbefugtem Zugriff geschützt und kann auch im öffentlichen Bereich verwendet werden.



Abb. 2: Ausbau des Drehmoduls

#### 3.1 Drehmodul ausbauen

Diesen Schritt bitte überspringen, wenn Sie sich für ein Modell ohne Drehmodul entschieden haben.

Legen Sie für eine erleichterte Montage den TTS wie in Abb. 2 auf eine glatte/saubere Fläche.

Lösen Sie die 4 Schrauben des inneren Rings am Drehmodul mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel. Nun können Sie das Drehmodul aus dem Standfuß nehmen.



Abb. 3: Öffnen des Gehäuses

#### 3.2 Gehäuse öffnen

Lösen Sie die 6 Schrauben mit dem Sechskantschlüssel auf der Rückseite der Tabletständer.

Bitte beachten Sie: Durch die speziellen Sicherheitsschrauben lässt sich kein anderer Sechskantschlüssel verwenden. Dies garantiert eine sichere Verwendung des Tablets in der Halterung und schützt zuverlässig vor Fremdzugriff.



Abb. 4: Kabel verlegen

#### 3.3 Verlegen des Kabels

Legen Sie das abgeschraubte Gehäuseoberteil auf die Vorderseite. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen (saubere Fläche, etc.)

Führen Sie das Kabel durch die untere Aussparung.

Achtung: Ladekabel und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.



Abb. 5: Einlegen des Tablets

### 3.4 Tablet einlegen

Achtung: Nach der Montage sind Homebutton und andere Tasten wie Lautstärke, etc. nicht mehr erreichbar. Starten Sie die gewünschte Anwendung, bevor Sie das Gehäuse endgültig schließen.

Legen Sie anschließend das Tablet, mit dem Display nach unten, zwischen die Einlegestreifen. Die Schaumstoff-Einlegestreifen dienen zur Fixierung und werden bereits eingeklebt mitgeliefert.

Achten Sie darauf, dass das Tablet fest zwischen den Streifen liegt und schließen Sie das Ladekabel an.



Abb. 6: Montage des Gehäusebodens

### 3.5 Gehäuse schließen

Legen Sie den Gehäuseboden wieder auf das Gehäuseoberteil und schrauben Sie die oberen vier Schrauben fest.

Anschließend schrauben Sie die restlichen zwei Schrauben am unteren Teil des Gehäuses fest. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.




Abb. 7: Festschrauben des Drehmoduls

### 3.6 Drehmodul anschrauben

Befestigen Sie, mit Hilfe der 4 zuvor gelösten Schrauben (siehe 3.1), das Drehmodul wieder in der dafür vorgesehenen Aussparung im Gehäuseboden. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel durch das Modul führen.

Anschließend ist der TabLines TTS Design Tablet Tischstandfuß einsatzbereit. Für Modelle ohne Drehmodul ist dieser Schritt nicht notwendig.


## Notizen

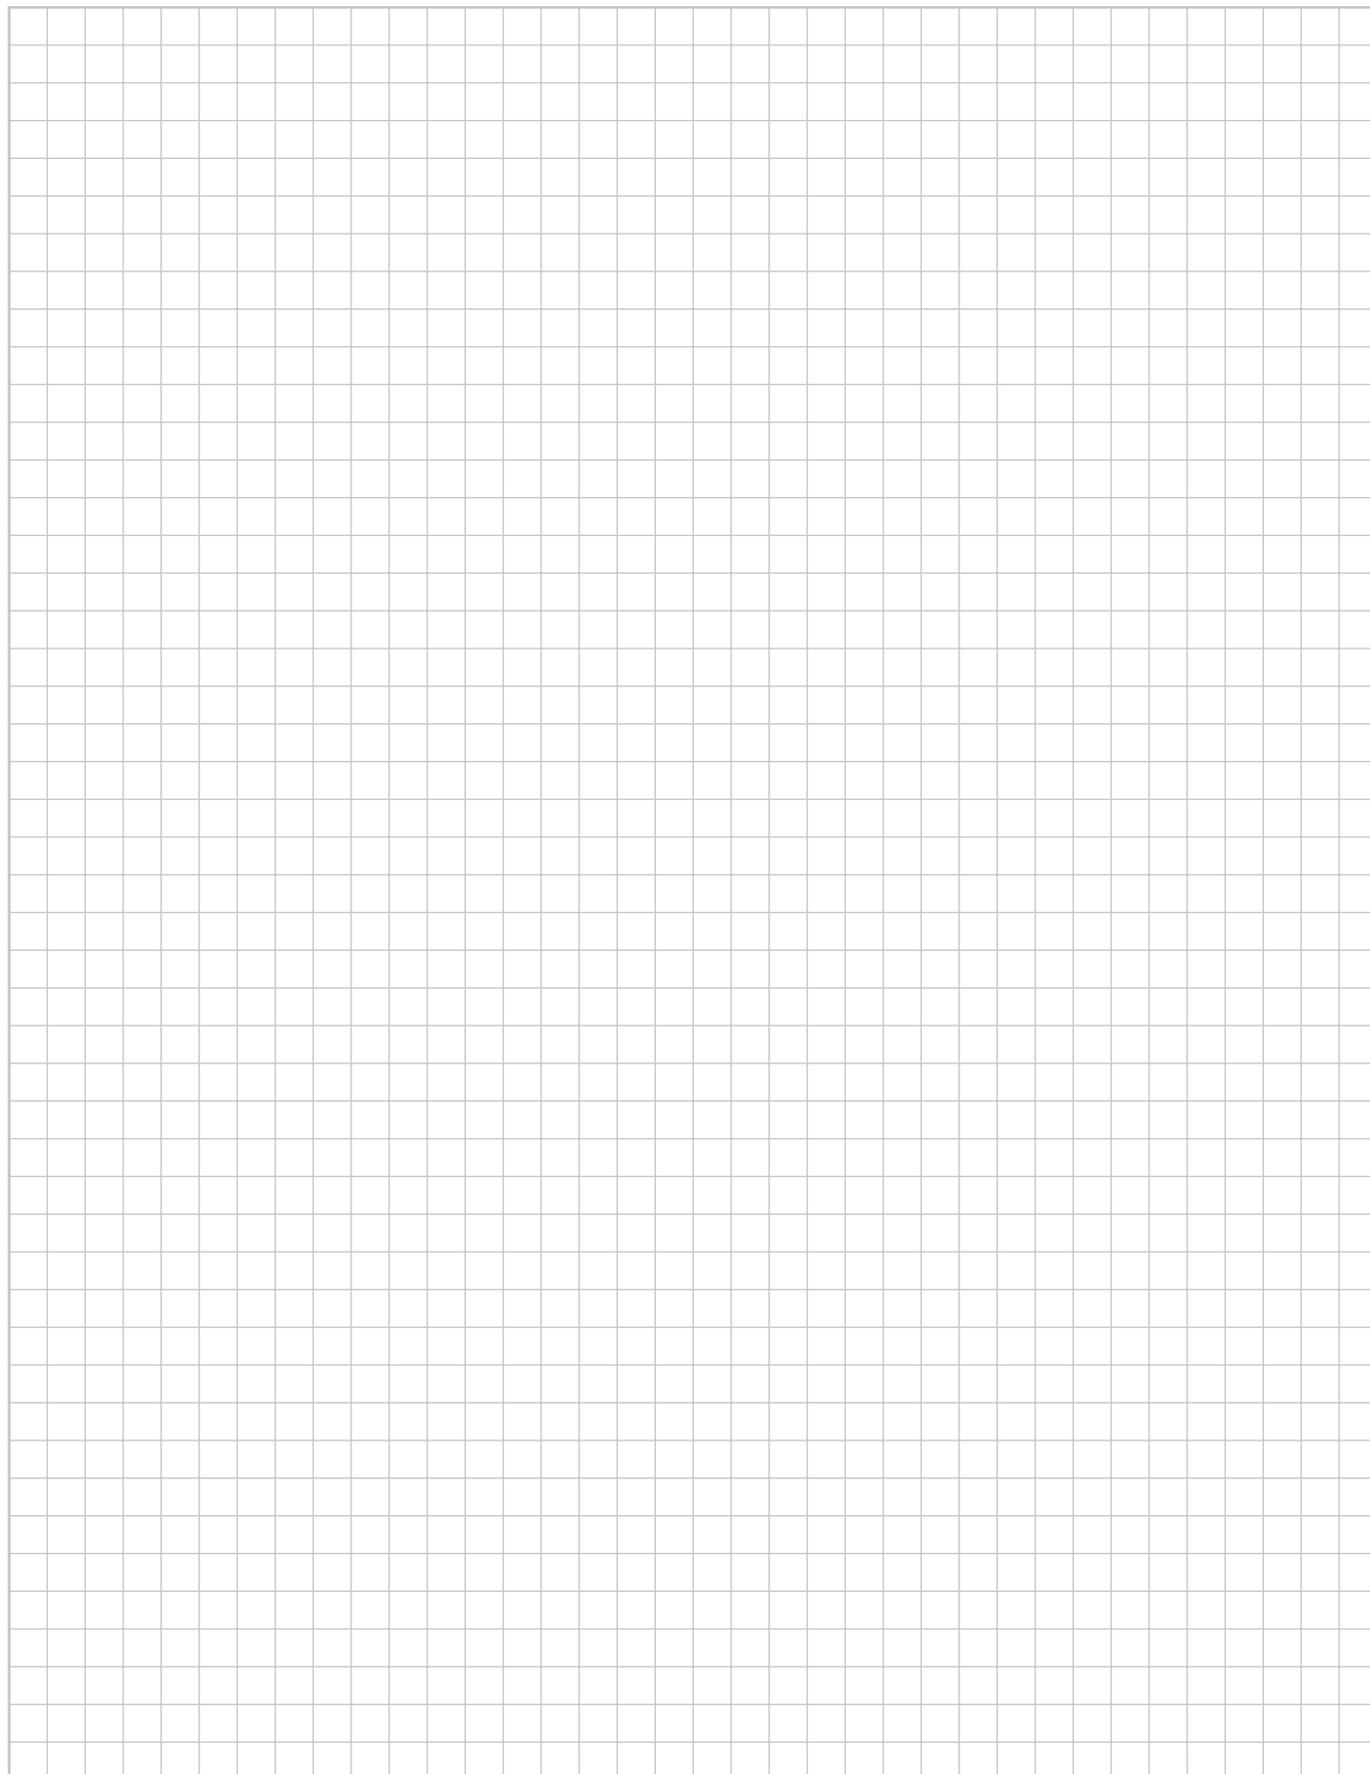

# TabLines TTS Design Tablet Tischständer

Sprechen Sie uns an

Ihr TabLines-Händler/Fachpartner



Änderungen vorbehalten



TabLines  
Am Marienhof 8  
22880 Wedel  
Germany

E-Mail: [info@tablines.de](mailto:info@tablines.de)  
Web: [www.tablines.de](http://www.tablines.de)  
Tel.: +49 (0) 4103 / 90387 - 0  
Fax: +49 (0) 4103 / 90387 - 11

 **TabLines**  
novationen